


串联电抗器

◆ 产品概述

串联电抗器用于230V—1000V电力系统中，与并联电容器组成串联回路，调谐至某一谐振频率，用来吸收电网当中相应频率的谐波电流。我公司串联电抗器为纯干式结构，采用优质硅征、耐高温漆包导线绕制，真空浸漆而成。产品具有过载能力强、线性度好、损耗小、温升高、噪声小等特点。

◆ 型号含义

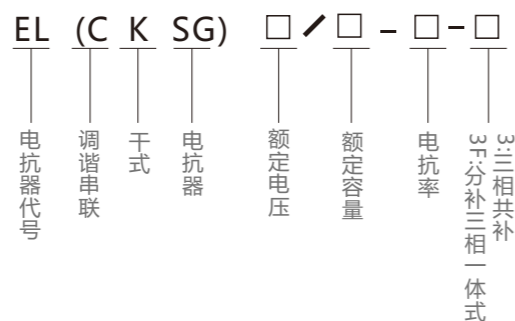


◆ 使用环境

- ◆ 户内/户外（加防护壳）
- ◆ 海拔不超过1000m（高海拔需要在订货时特殊注明）
- ◆ 周围空气温度-40°C~+45°C
- ◆ 相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%
- ◆ 周围空气不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气等污染，无剧烈性振动
- ◆ 无经常性的剧烈震动
- ◆ 禁止环境：禁止使用在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境

◆ 技术参数

- ◆ 系统电压:400V(三相)/230V（单相）
- ◆ 过电流能力：1.7In
- ◆ 过电压能力：1.1Un
- ◆ 1.35In温升：≤40k
- ◆ 1.8In线性度：≥0.95
- ◆ 电感误差：±3%
- ◆ 噪音：≤40dB

◆ 外形尺寸图

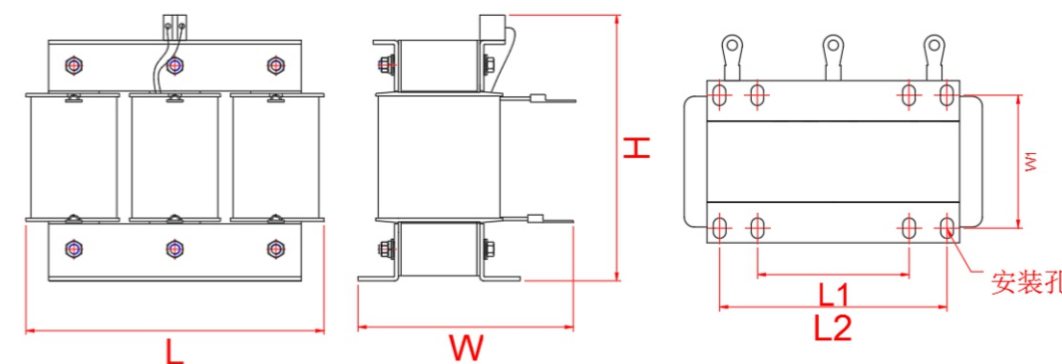

◆ 产品选型参数表

型号规格	电压 Vac	匹配电容 kvar	电抗率	外形尺寸 L*W*H(mm)	安装尺寸 L1*W1(mm)	安装尺寸 L2*W1(mm)	安装孔径 (mm)
CKSG0.45/10-6-3	450	10	6%	180*135*180	100*75	160*75	Φ7*11
CKSG0.45/15-6-3	450	15	6%	180*135*180	100*75	160*75	Φ7*11
CKSG0.45/20-6-3	450	20	6%	210*165*205	100*95	160*95	Φ7*11
CKSG0.45/25-6-3	450	25	6%	235*165*210	120*100	180*100	Φ10*16
CKSG0.45/30-6-3	450	30	6%	235*170*210	120*105	180*105	Φ10*16
CKSG0.45/40-6-3	450	40	6%	235*180*225	120*115	180*115	Φ10*16
CKSG0.45/50-6-3	450	50	6%	270*190*250	140*115	200*115	Φ10*16
CKSG0.45/10-7-3	450	10	7%	180*135*180	100*75	160*75	Φ7*11
CKSG0.45/15-7-3	450	15	7%	180*135*180	100*75	160*75	Φ7*11
CKSG0.45/20-7-3	450	20	7%	210*165*205	100*95	160*95	Φ7*11
CKSG0.45/25-7-3	450	25	7%	235*165*210	120*100	180*100	Φ10*16
CKSG0.45/30-7-3	450	30	7%	235*170*210	120*105	180*105	Φ10*16
CKSG0.45/40-7-3	450	40	7%	235*180*225	120*115	180*115	Φ10*16
CKSG0.45/50-7-3	450	50	7%	270*190*250	140*115	200*115	Φ10*16
CKSG0.48/10-7-3	480	10	7%	180*135*180	100*75	160*75	Φ7*11
CKSG0.48/15-7-3	480	15	7%	180*135*180	100*75	160*75	Φ7*11
CKSG0.48/20-7-3	480	20	7%	210*165*205	100*95	160*95	Φ7*11
CKSG0.48/25-7-3	480	25	7%	235*165*210	120*100	180*100	Φ10*16
CKSG0.48/30-7-3	480	30	7%	235*170*210	120*105	180*105	Φ10*16
CKSG0.48/40-7-3	480	40	7%	235*180*225	120*115	180*115	Φ10*16
CKSG0.48/50-7-3	480	50	7%	270*190*250	140*115	200*115	Φ10*16
CKSG0.525/10-14-3	525	10	14%	210*165*205	100*95	160*95	Φ7*11
CKSG0.525/15-14-3	525	15	14%	235*170*210	120*100	180*100	Φ10*16
CKSG0.525/20-14-3	525	20	14%	235*180*210	120*105	180*105	Φ10*16
CKSG0.525/25-14-3	525	25	14%	235*180*225	120*115	180*115	Φ10*16
CKSG0.525/30-14-3	525	30	14%	270*190*250	140*115	200*115	Φ10*16
CKSG0.525/40-14-3	525	40	14%	270*200*265	140*120	200*120	Φ10*16
CKSG0.525/50-14-3	525	50	14%	270*210*275	140*130	200*130	Φ10*16
CKSG0.28/10-7-3F	280	10	7%	180*135*180	100*75	160*75	Φ7*11
CKSG0.28/15-7-3F	280	15	7%	210*165*205	100*95	160*95	Φ7*11
CKSG0.28/20-7-3F	280	20	7%	235*165*210	120*100	180*100	Φ10*16
CKSG0.28/25-7-3F	280	25	7%	235*170*210	120*105	180*105	Φ10*16
CKSG0.28/30-7-3F	280	30	7%	235*170*225	120*105	180*105	Φ10*16
CKSG0.28/40-7-3F	280	40	7%	235*180*225	120*115	180*115	Φ10*16

*外形及安装尺寸仅供参考，以实物尺寸为准，欢迎订货详询。